

resideo



INSTALLATION ET VÉRIFICATION RAPIDES

Mitigeur thermostatique AM-1





Mitigeur thermostatique série AM-1

Offrez à vos clients une solution sûre contre l'eau brûlante et la prolifération de bactéries.

Les mitigeurs thermostatiques Resideo Braukmann de la série AM-1 constituent une solution pour les systèmes de chauffe-eau résidentiels et commerciaux légers. Ils simplifient la vérification à l'installation et le dépannage grâce à leur cadran indicateur de température intégré. Ils permettent aux propriétaires de maintenir l'eau à 60 °C (140 °F) et plus pour empêcher la prolifération de bactéries, mais fournissent des températures d'eau confortables (jusqu'à environ 49 °C/120 °F) pour l'évier, la douche et la baignoire.



INDICATEUR DE TEMPÉRATURE INTÉGRÉ

Son indicateur de température à cadran permet d'accélérer les processus de vérification et de dépannage.



TEMPÉRATURE PRÉCISE

Volant de réglage de température précis et verrouillable.



INSTALLATION FACILE

Le mitigeur comprend un adaptateur à raccord soudé pour une fixation facile.



PROTECTION

Il est conçu pour éviter l'eau brûlante et la prolifération de bactéries en maintenant l'eau à 60 °C (140 °F) et plus, mais fournit des températures d'eau confortables (environ 49 °C/120 °F) au robinet.



RESPECTE LES CERTIFICATIONS DE SÉCURITÉ


Conforme à toutes les certifications obligatoires de l'industrie, dont ASSE 1070, ASSE 1017, CSA et IAPMO.



MOINS DE VISITES DE RAPPEL

Revêtement Teflon® prolongeant la durée de vie du robinet et réduisant le nombre de visites de rappel.

MODÈLE N°	DESCRIPTION DU PRODUIT
AM1-TG100-US-LF/U	Extrémité ½ po soudée avec indicateur de température
AM1-TG101-US-LF/U	Extrémité ½ po soudée avec indicateur de température
AM1-TG102-US-LF/U	Extrémité ½ po soudée avec indicateur de température
AM100-USTG-1LF/U	TMV 100-145F ½ po à faible teneur en plomb, raccord avec indicateur de température
AM100C-USTG-1LF/U	TMV 80-120F ½ po à faible teneur en plomb, raccord avec indicateur de température
AM100C1070-USTG1LF	TMV 70-120F ½ po à faible teneur en plomb, raccord avec indicateur de température
AM100R-USTG-1/U	TMV 70-180F ½ po, raccord avec indicateur de température
AM101-USTG-1LF/U	TMV 100-145F, ¾ po à faible teneur en plomb, raccord avec indicateur de température
AM101C-USTG-1LF/U	TMV 80-120F ¾ po à faible teneur en plomb, raccord avec indicateur de température
AM101C1070-USTG-LF	TMV 70-120F ¾ po à faible teneur en plomb, raccord avec indicateur de température
AM101R-USTG-1/U	TMV 70-180F ¾ po, raccord avec indicateur de température
AM102-USTG-1LF/U	TMV 100-145F, 1 po à faible teneur en plomb, raccord avec indicateur de température
AM102C-USTG-1LF/U	TMV 80-120F, 1 po à faible teneur en plomb, raccord avec indicateur de température
AM102C1070-USTG-LF	TMV 70-120F, 1 po à faible teneur en plomb, raccord avec indicateur de température
AM102R-USTG-1/U	TMV 70-180F 1 po, raccord avec indicateur de température
TG200-UT/U	Thermomètre, cadran de 2 po avec puits fileté ½ po
TG250-UT/U	Thermomètre, cadran de 2,5 po avec puits fileté de ½ po

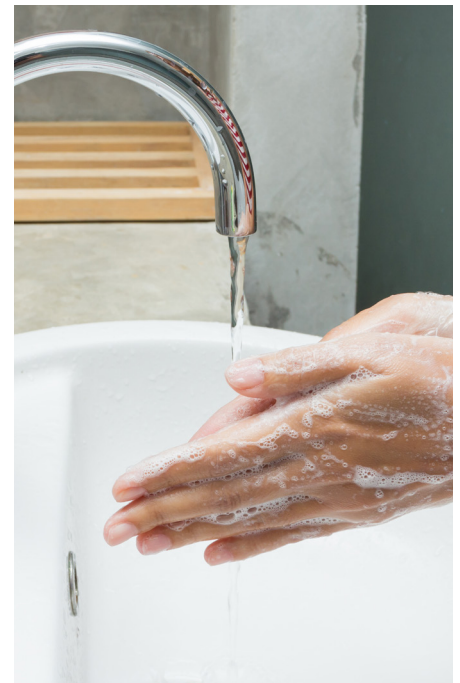

Resideo Technologies, Inc.

1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422
1-800-468-1502
resideo.com

Pour en savoir plus

resideo.com/pro/water