



## Termostato inteligente ElitePRO™ S1200

Diseño premium. Rendimiento de nivel profesional.

El elegante termostato inteligente Honeywell Home ElitePRO S1200 ofrece un diseño moderno, pantallas táctiles personalizables y un control avanzado de la calidad del aire interior (IAQ).<sup>1</sup> Los propietarios pueden incluso ver y hablar con los visitantes que se encuentran en la puerta directamente desde el termostato, compatible con los timbres con vídeo First Alert® y Ring®.

En combinación con los servicios Pro-IQ, los termostatos inteligentes ElitePRO le ayudan a competir al más alto nivel mientras potencian su negocio.



<sup>1</sup> Es posible que se requieran equipos o accesorios de climatización adicionales.

# Diseñado para profesionales. Creado para impresionar.



## Integración con el timbre

Compatibilidad integrada con timbres con vídeo en directo como First Alert® VX1 o Ring®.



## Pantalla personalizable

Los propietarios pueden personalizar el tema de la pantalla de reposo y las combinaciones de colores para que se adapten al estilo de su hogar.



## Servicios Pro-IQ™ Tu ventaja en cada llamada de cliente

Los servicios Pro-IQ están detrás de cada termostato inteligente ElitePRO, diseñados para ayudar a los profesionales HVAC a hacer más con menos. Desde visibilidad de marca hasta configuración remota e información sobre el sistema, transforma cada instalación y llamada de cliente en una relación comercial duradera.

Todo gestionado desde un solo lugar: la aplicación Resideo Pro.

**TERMOSTATO INTELIGENTE ELITEPRO™ S1200**  
THX1200W5/U - BLANCO  
THX1200B6/U - NEGRO

**TERMOSTATO INTELIGENTE ELITEPRO™ S1200  
CON SENSOR DE HABITACIÓN**  
YTHX1200W5/U - BLANCO  
YTHX1200B6/U - NEGRO


**TERMOSTATO INTELIGENTE ELITEPRO™ S1200  
CON EIM**  
YTHX1200W7/U - BLANCO  
YTHX1200B8/U - NEGRO



<b>Dimensiones</b>	Dispositivo: 5,24" An x 3,54" Al x 0,96" Pr 13,31 cm x 8,99 cm x 2,44 cm Pantalla: 5" 12,7 cm	Dispositivo: 5,24" An x 3,54" Al x 0,96" Pr 13,31cm x 8,99cm x 2,44cm Pantalla: 5" 12,7 cm Sensor: 2,4"W x 2,4"H x 0,77"D 6,10cm x 6,10cm x 1,96cm	Dispositivo: 5,24" An x 3,54" Al x 0,96" Pr 13,31cm x 8,99cm x 2,44cm Pantalla: 5" 12,7 cm EIM: 5,31" An x 8,07" Al x 1,60" Pr 13,49 cm x 20,50 cm x 4,06 cm
<b>Etapas</b>	Bomba de calor de hasta 4H/2C o convencional de 3H/3C	Bomba de calor de hasta 4H/2C o convencional de 3H/3C	Bomba de calor de hasta 4H/2C o convencional de 3H/4C
<b>Aplicaciones</b>	Residencial y comercial ligero	Residencial y comercial ligero	Residencial y comercial ligero
<b>Pantalla personalizable</b>	Sí	Sí	Sí
<b>Transmisión de videoperteros</b>	Sí	Sí	Sí
<b>Conectividad</b>	Redlink™ WiFi Bluetooth® Matter	Redlink™ WiFi Bluetooth® Matter	Redlink™ WiFi Bluetooth® Matter
<b>Sensor de ocupación</b>	Sí	Sí	Sí
<b>Sensor de luz ambiental</b>	Sí	Sí	Sí
<b>Funciona con el sensor remoto de habitación</b>	Sí <sup>1</sup>	Sí   Incluido <sup>3</sup>	Sí <sup>1</sup>
<b>Funciona con EIM</b>	Sí <sup>2</sup>	Sí <sup>2</sup>	Sí   Incluido
<b>Salidas de control configurables<sup>2</sup></b>	2   Se utiliza para controlar dispositivos IAQ, etapas adicionales de calefacción/refrigeración o velocidad del ventilador	2   Se utiliza para controlar dispositivos IAQ, etapas adicionales de calefacción/refrigeración o velocidad del ventilador	4 <sup>4</sup>   Se utiliza para controlar dispositivos IAQ, etapas adicionales de calefacción/refrigeración o velocidad del ventilador
<b>Detección de la calidad del aire interior<sup>2</sup></b>	Humedad, COV y CO2 estimado	Humedad, COV y CO2 estimado	Humedad, COV y CO2 estimado
<b>Oportunidades de marca propia</b>	En la aplicación y digital en el dispositivo	En la aplicación y digital en el dispositivo	En la aplicación y digital en el dispositivo
<b>Funciona con Pro-IQ</b>	Sí	Sí	Sí
<b>Reemplaza estos modelos</b>	THX321WF2003W/U, THX321WF2003W/UA, THX321WF3003W/U, THX321WF3003W/UA, TH8321WF1001/U, TH8321WF1001/UA	THX321WFS3024W/U, THX321WFS2001W/U, THX321WFS2001W/UA, THX321WFS3001W/U, THX321WFS3001W/UA	YTHM1004R3024/U, YTHM1004R3000/U, YTHM1004R3001/U, THX9421R5021WW/U, YTHX9421R7001WW/U, YTHX9421R5085WW/U, YTHX9421R5101WW/U, YTHX9421R5127WW/U


<sup>1</sup>Se vende por separado. <sup>2</sup>Es posible que se requieran equipos o accesorios de climatización adicionales. <sup>3</sup>Sensores adicionales vendidos por separado. <sup>4</sup>Tres a través del EIM, 1 a través del termostato (para calefacción hidrónica).

## Una plataforma de crecimiento creada para profesionales

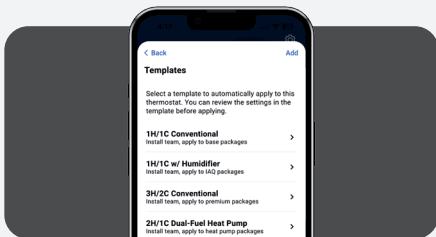


### Optimice la mano de obra

Haga más en menos tiempo. Los técnicos pueden configurar la instalación del termostato (ISU) en la aplicación o aplicar plantillas guardadas.<sup>5</sup> El flujo de trabajo optimizado añade coherencia y ayuda a reducir los errores.

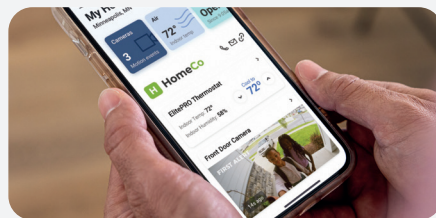

### Fomente la fidelidad

Mantenga su información de contacto en un lugar destacado: en el termostato y en la aplicación móvil del propietario. Las alertas ayudan a mantener e identificar de forma proactiva los problemas antes de que se agraven, lo que le ayuda a generar confianza y a mantener a los clientes cerca.<sup>6</sup>

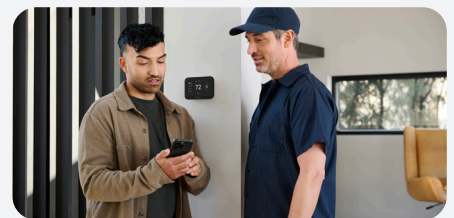

### Genere clientes potenciales

Convierta las instalaciones y las llamadas de servicio en ingresos. La información en tiempo real le ayuda a detectar las necesidades de mantenimiento y a vender productos adicionales de IAQ o complementos del sistema, todo ello como parte de una solución conectada para toda la casa.

<sup>5</sup>Se requiere una suscripción gratuita a Pro-IQ y la aplicación Resideo Pro. <sup>6</sup>Se requiere una suscripción de pago a Pro-IQ y la aplicación Resideo Pro.

# Más que un termostato. Una herramienta para el crecimiento.

El termostato inteligente ElitePRO S1200 le ayuda a destacar, con un diseño premium para sus clientes y potentes herramientas basadas en datos para usted y su equipo.



## Estética moderna

Diseño que se integra o destaca. Los perfiles limpios y las interfaces estilizadas realzan cualquier estancia.



## Acabado de primera calidad

Disponible en blanco o negro para adaptarse a cualquier preferencia de estilo.



## Pantalla táctil grande

Grande, clara e intuitiva. Ofrece opciones de pantalla táctil de 12,7 cm para una mejor visibilidad y un control más sencillo.



## Pantalla personalizable

Los propietarios pueden personalizar la pantalla de inicio con relojes, información meteorológica y otros temas, además de seleccionar sus combinaciones de colores preferidas.



## Ecosistema ampliable

Se adapta a las necesidades del cliente. Mejora el sistema de climatización o la integración del hogar inteligente con accesorios conectados, como un videoportero.<sup>3</sup>



## Tecnología Redlink™<sup>4</sup>

Conéctese de forma inalámbrica con sensores de interior y exterior, módulos de interfaz de equipos (EIM) y mucho más.



## Compatible con EIM<sup>4,5</sup>

Simplifique las tareas más complejas, lo que le ayudará a ahorrar tiempo y costes. Amplíe las aplicaciones con salidas adicionales y un mínimo de cables.



## Sensores de ambiente opcionales

Ayuda a priorizar la comodidad de la habitación elegida y reduce los puntos calientes y fríos combinándolos con sensores de habitación.<sup>5</sup>



## Calidad del aire interior

La comodidad es más que la temperatura perfecta. Mantenga una calidad óptima del aire interior con control de la humedad y la ventilación para mantener el aire fresco.<sup>2</sup>



## Eficiencia energética

Certificado ENERGY STAR®. Probado para ayudar a ahorrar energía y elegible para reembolsos.



## Placa de montaje en pared UWP®

Instalaciones y actualizaciones más rápidas. Aproveche un sistema de montaje estandarizado que ya se utiliza en más de 25 millones de hogares.



## Con tecnología de los servicios Pro-IQ

Ahorre tiempo en el trabajo mientras mantiene y mejora sus relaciones con los clientes. Empiece con una suscripción gratuita o de pago a Pro-IQ.



## Compatibilidad con videoporteros

Vea y hable con los visitantes en la puerta principal directamente desde el termostato. Funciona con los videoporteros First Alert® y Ring®.<sup>1</sup>



## Detección de ocupación

El termostato inteligente detecta y ajusta la configuración para ayudar a ahorrar energía y maximizar el confort.



## Salidas configurables

Controle hasta 2 dispositivos IAQ<sup>2</sup> (humidificador, deshumidificador o ventiladores) o añada una etapa adicional de calefacción o refrigeración.



## Compatibilidad con sistemas HVAC

Funciona con sistemas de doble combustible, fan coil, PTAC y radiantes.

<sup>1</sup> Se vende por separado. <sup>2</sup> Es posible que se requieran equipos o accesorios de climatización adicionales. <sup>3</sup> La integración del videoportero solo es compatible con el modelo ElitePRO S1200; los videoporteros se venden por separado. <sup>4</sup> La compatibilidad de los modelos varía; Redlink, y por lo tanto EIM, no es compatible con ElitePRO S900. <sup>5</sup> Opción de compra como kit con el ElitePRO S1200 o por separado.

Conozca el termostato inteligente ElitePRO S1200 y vea cómo puede funcionar para su negocio: [resideo.com/elitepro](https://resideo.com/elitepro)

## Resideo Technologies, Inc.

16100 N 71st Street, Suite 550  
Scottsdale, Arizona 85254  
Oficina: 480.573.5340

H\_ElitePRO-S1200\_EUCS\_SP-MX | AR | 12/25  
© 2025 Resideo Technologies, Inc. Todos los derechos reservados. La marca comercial Honeywell Home se utiliza bajo licencia de Honeywell International, Inc. Este producto está fabricado por Resideo Technologies, Inc. y sus filiales.

**Honeywell Home**