




Compatibility

EIM4010 Equipment Interface Module is compatible with ElitePRO Redlink 3.0 thermostats and T10+ thermostats.

Follow the thermostat installation instructions to wire to 24 VAC power and start setup.

Mounting EIM4010

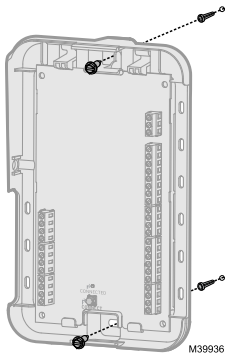


Use screws and anchors as appropriate for the mounting surface. Mount the EIM near the HVAC equipment or on the equipment itself.

Wire the EIM

See the QR / URL in the section "Installing EIM" to access wiring diagrams.

Use 18- to 22 gauge thermostat wire.

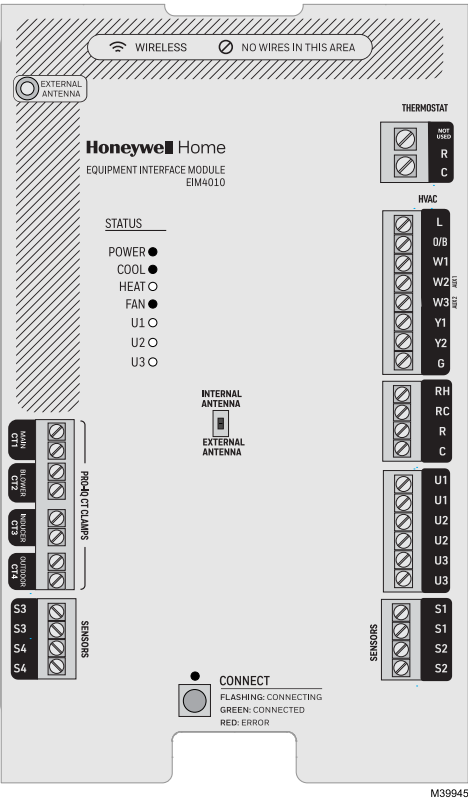


33-00745EFS-02

Linking a new thermostat to EIM


During setup, the thermostat display will ask if EIM is used and provide step-by-step instructions for connecting thermostat to EIM.

Thermostat display example (ElitePRO™shown)

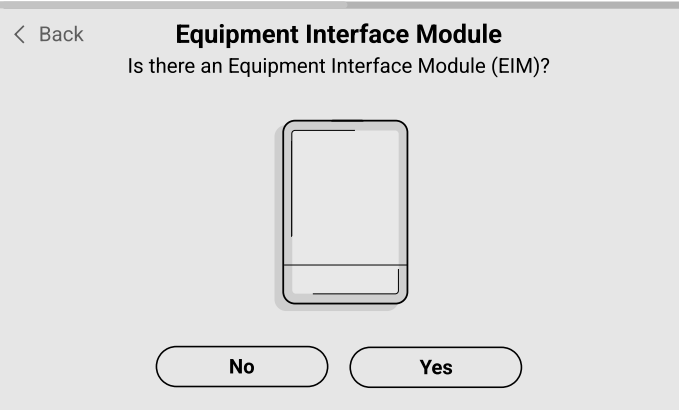

M39690A

EIM4010 connect button

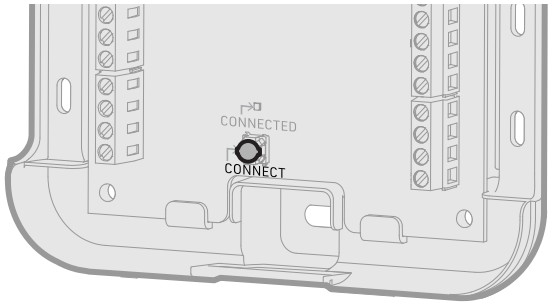

M39876A

Specifications

- Input Ratings: 24V~ 60 Hz, 0.11A
- Redlink: 900 MHz

Dimensions in inches (mm)

5-23/64" W x 8-5/64" H x 1-19/32" D
(136mm W x 205mm H x 41mm D)

Installing EIM

For more detailed information on installing the EIM, wiring diagrams, or external Antenna. Scan the QR code or use the following URL:

<https://info.honeywellhome.com/eim4010-installation>



Get Customer Assistance

For assistance with this product, refer to the previous QR code or URL, or call Resideo Customer Care at 1-800-633-3991.



CAUTION: ELECTRICAL HAZARD

Can cause electrical shock or equipment damage. Disconnect power before beginning installation.



ELECTRONIC WASTE NOTICE

The product should not be disposed of with other household waste. Check for the nearest authorized collection center or authorized recyclers. The correct disposal of end-of-life equipment will help prevent negative consequences for the environment and human health.

Regulatory Information

FCC Regulations

47 CFR § 15.19 (a)(3)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference,
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

47 CFR § 15.21

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

47 CFR § 15.105 (b)

For additional FCC information for this product, see:

<https://customer.resideo.com/en-US/support/residential/codes-and-standards/FCC15105/Pages/default.aspx>

IC Regulations

RSS-GEN

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

RF Exposure Statement: FCC and IC Regulations

Warning:

The antenna(s) used for these transmitters must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Declaration for Mexico

This device operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

EIM4010

Module d'interface d'équipement (EIM)




FR Guide d'installation

Compatibilité

Le module d'interface d'équipement EIM4010 est compatible avec les thermostats ElitePRO™ Redlink 3.0 et T10+.

Suivez les instructions d'installation du thermostat pour le raccorder à une alimentation 24 VCA et démarrer la configuration.

Montage de l'EIM4010




M39936

Utilisez des vis et des chevilles adaptées à la surface de montage. Montez l'EIM à proximité de l'équipement CVC ou sur l'équipement lui-même.

Câblage de l'EIM

Consultez le QR / URL dans la section « Installation de l'EIM » pour accéder aux schémas de câblage.

Utilisez un fil de thermostat de calibre 18 à 22.

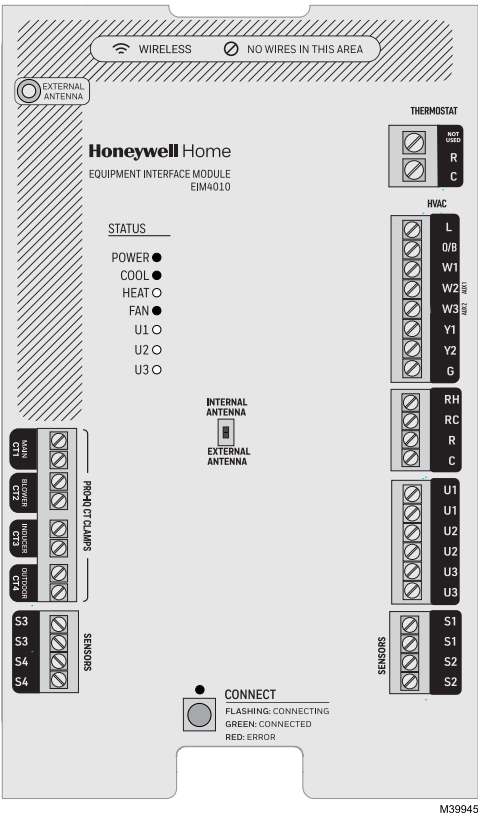

M39945

Connexion d'un nouveau thermostat à l'EIM


Pendant la configuration, l'écran du thermostat vous demandera si vous utilisez un EIM et vous fournira des instructions étape par étape pour connecter le thermostat à l'EIM.

Exemple d'affichage du thermostat (ElitePRO™illustré)



MF39690

Spécifications du bouton de connexion EIM4010

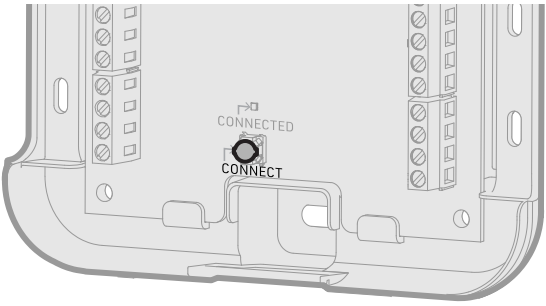

M39876A

Spécifications

- Caractéristiques d'entrée : 24 V ~ 60 Hz, 0.11 A
- Redlink: 900 MHz

Dimensions :

136 mm L x 205 mm H x 41 mm P

Installation de l'EIM

Pour plus d'informations sur l'installation de l'EIM, les schémas de câblage ou l'antenne externe, scannez le code QR ou utilisez l'URL suivante:

<https://info.honeywellhome.com/eim4010-installation>



Obtenez de l'aide du service à la clientèle

Pour obtenir de l'aide concernant ce produit, consultez le code QR ou l'URL ci-dessus, ou appelez le service clientèle de Resideo au 1-800-633-3991.

ATTENTION : RISQUE ÉLECTRIQUE

Peut provoquer un choc électrique ou endommager l'équipement. Débranchez l'alimentation électrique avant de commencer l'installation.

AVERTISSEMENT RELATIF AUX DÉCHETS ÉLECTRONIQUES

Le produit ne doit pas être jetés avec les autres déchets ménagers. Recherchez le centre de collecte agréé ou les recycleurs agréés les plus proches. La mise au rebut correcte des équipements en fin de vie contribuera à prévenir les conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Informations réglementaires

Réglementations FCC

47 CFR § 15.19 (a)(3)

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles,
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

47 CFR § 15.21

Les modifications ou changements non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

47 CFR § 15.105 (b)

Pour plus d'informations de la FCC sur ce produit, veuillez consulter :

<https://customer.resideo.com/en-US/support/residential/codes-and-standards/FCC15105/Pages/default.aspx>

Règlements IC

RSS-GEN

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Déclaration relative à l'exposition aux radiofréquences : Règlements FCC et IC

Avertissement :

Les antennes utilisées pour ces émetteurs doivent être installées de manière à garantir une distance minimale de 20 cm entre elles et toute personne. Elles ne doivent pas être placées au même endroit ni fonctionner en conjonction avec d'autres antennes ou émetteurs.

Déclaration pour le Mexique

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Honeywell Home

EIM4010

Módulo de Interfaz de Equipo


ES Guía de instalación

Compatibilidad

El módulo de interfaz de equipo EIM4010 es compatible con los termostatos ElitePRO Redlink 3.0 y T10+.

Siga las instrucciones de instalación del termostato para conectarlo a la alimentación de 24 VCA y comenzar la configuración.

Montaje del EIM4010

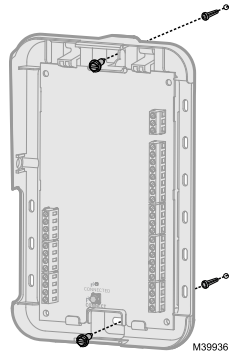


Utilice tornillos y taquetes adecuados para la superficie de montaje. Monte el EIM cerca del equipo de climatización o sobre el propio equipo.

Conexión del EIM

Consulte el código QR / URL en la sección "Instalación del EIM" para acceder a los diagramas de cableado.

Utilice cable para termostato de calibre 18 a 22.

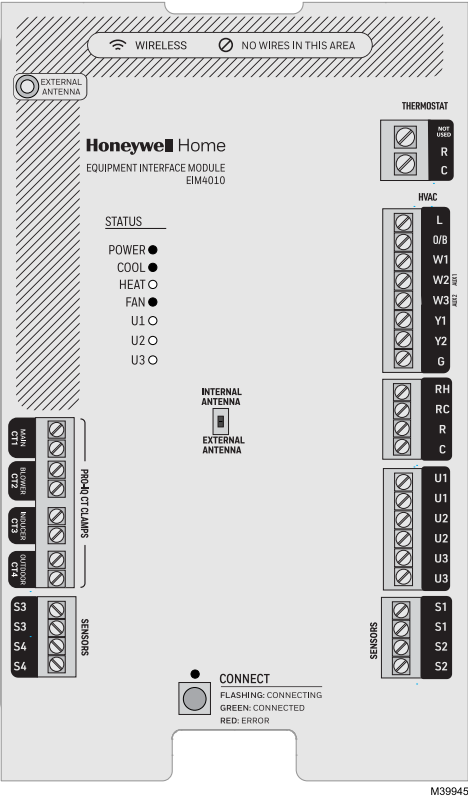


Conexión de un nuevo termostato al EIM

Durante la configuración, la pantalla del termostato preguntará si se utiliza EIM y proporcionará instrucciones paso a paso para conectar el termostato a el EIM.

Ejemplo de pantalla del termostato (se muestra ElitePRO™)



Botón de conexión EIM4010

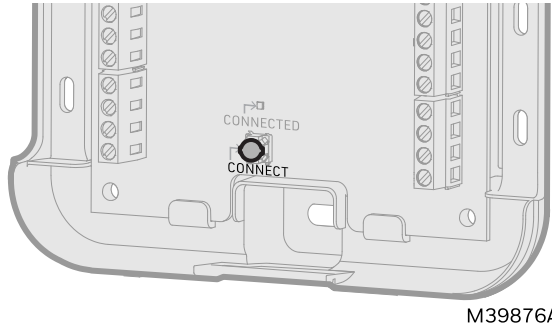

Especificaciones

- Especificaciones de entrada: 24 V ~ 60 Hz, 0.11 A
- Redlink: 900 MHz

Dimensiones

(136 mm de ancho x 205 mm de alto x 41 mm de profundidad)

- PRECAUCIÓN: PELIGRO POR DESCARGA ELÉCTRICA**

Puede provocar descargas eléctricas o daños en el equipo. Desconecte la alimentación eléctrica antes de comenzar la instalación
- AVISO SOBRE RESIDUOS ELECTRÓNICOS**

El producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos. Busque el centro de recolección autorizado o los recicladores autorizados más cercanos. La eliminación correcta de los equipos al final de su vida útil ayudará a prevenir consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Instalación del EIM

Para obtener información más detallada sobre la instalación del EIM, diagramas de cableado o antena externa, escanee el código QR o utilice la siguiente URL:

<https://info.honeywellhome.com/eim4010-installation>



Atención al Cliente

Para obtener ayuda con este producto, consulte el código QR o la URL en la sección anterior o llame al servicio de atención al cliente de Resideo al 1-800-633-3991.

Información Regulatoria

Normativa de la FCC

47 CFR § 15.19 (a)(3)

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales,
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

47 CFR § 15.21

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

47 CFR § 15.105 (b)

Para obtener información adicional de la FCC sobre este producto, consulte:

<https://customer.resideo.com/en-US/support/residential/codes-andstandards/FCC15105/Pages/default.aspx>

Normativa IC

RSS-GEN

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda provocar un funcionamiento indeseado del dispositivo.

Declaración sobre la exposición a radiofrecuencias: Normatividad FCC e IC

Advertencia:

Las antenas utilizadas para estos transmisores deben instalarse de manera que haya una distancia mínima de 20 cm con respecto a cualquier persona y no deben estar ubicadas ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor.

Declaración para México

La operación de éste equipo, está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Es posible que éste equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
- (2) Este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Resideo Technologies Inc.
Scottsdale, AZ 85254
1-800-633-3991
33-00745EFS-02 M.B. Rev 12/25

© 2025 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved. The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International, Inc. This product manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.

© 2025 Resideo Technologies, Inc. Tous droits réservés. La Honeywell Home est une marque de commerce de Honeywell International inc. utilisée sous licence par Resideo Technologies, inc. Ce produit a été fabriqué par Resideo Technologies, Inc. et ses filiales.

© 2025 Resideo Technologies, Inc. Todos los derechos reservados. La marca registrada Honeywell Home se utiliza bajo licencia de Honeywell International, Inc. Este producto es fabricado por Resideo Technologies, Inc. y sus filiales.