


FocusPRO P200 Series Thermostat

TH2110U4004, TH2210U4005, TH2320U4006

EN User Guide

Thermostat controls

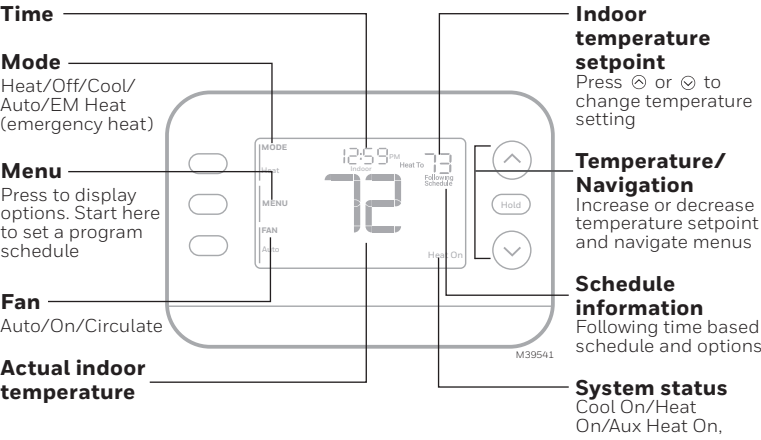


Scan for the full User Manual



You can search online for **Resideo 33-00691EFS** for the User Manual or scan the QR code.

Alerts and reminders

When an alert is active, the icon appears in the lower part of the display as well as the alert #.



When the filter Reminder is active the icon appears as well as 181.


Alert	Meaning
405	Low batteries
407	Critically low batteries
164	Heat pump has detected a fault
170	Thermostat memory failure
173	Internal sensor error
178	Wired outdoor sensor error
181	Replace filter (Reset this timer by pressing Menu . Press Up or down to find FILT. Press Select , read scrolling text, then press Dismiss to clear the reminder after replacing the filter.)



33-00683EFS-03

System operation settings

- Press the **Mode** button to cycle to the next available System mode (Ex: Heat, off, cool).
- Cycle through the modes until the required System mode is displayed and leave it to activate.




M39511

Fan operation settings

- Press/release the **Fan** button to cycle to the next available Fan mode.
- When the desired Fan mode is displayed, stop pressing fan button.

Fan modes:

- Auto:** Fan runs only when the heating or cooling system is on.
- On:** Fan is always on.
- Circ:** Fan runs about 33% of the time to circulate air.




M39512

Set the time and date

Time


- Press **Menu** on the thermostat.
- Press or to go to **TIME**. Press **Select**.
- Press or to choose 12 or 24 hour clock format and press **Next**.
- Press or to adjust the **hour** and press **Next**.
- Press or to adjust the minute and press **SAVE & EXIT**.



M39509

Date


- Press **Menu** on the thermostat.
- Press or to go to **DATE** and press **Select**.
- Press or to choose **YEAR** and press **Next**.
- Press or to adjust the **MONTH** and press **Next**.
- Press or to choose **DATE** and press **SAVE & EXIT**.




M39510

To adjust program schedules

- Press **Menu** on your thermostat. Press or until **SCHED** is displayed. Press **Select**.
- A square appears around **ON** or **OFF** in the display. If you want to use a schedule, press or to select **ON**. Press **Next** to edit the schedule or press **EXIT** to exit the menu.
- If editing the schedule, press **Next** to edit the day or days flashing in the display.
- The word **Wake** should be flashing. Press **NEXT**. Press or to turn this schedule period on or off. Press **NEXT**.
- If the schedule period was set to **ON**, the time will be flashing. Press or to adjust the time for this period. Press **NEXT**.
- The Heat setpoint will be flashing. Press or to adjust the Heat setpoint for this period. Press **NEXT**.
- The Cool setpoint will be flashing. Press or to adjust the Cool setpoint for this period. Press **NEXT**.
- The display will show the next schedule period flashing. Repeat steps 4–7 for the other schedule periods and days.
- Press the **SAVE & EXIT** button at upper left.



M39512




M39512

Série FocusPRO P200 Thermostat

TH2110U4004, TH2210U4005, TH2320U4006

FR Guide de l'utilisateur

Commandes du thermostat

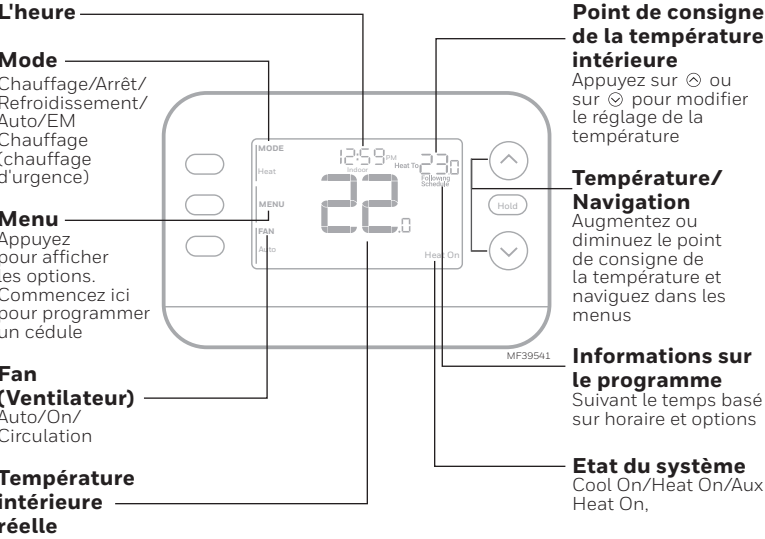

Scanner pour le manuel complet de l'utilisateur




Vous pouvez rechercher en ligne **Resideo 33-00691EFS** pour obtenir le manuel d'utilisation ou scanner le code QR.

Alertes et rappels

Lorsqu'une alerte est active, l'icône apparaît dans la partie inférieure de l'écran ainsi que le numéro de l'alerte.

Lorsque le rappel de filtre est actif, l'icône apparaît ainsi que le numéro 181.




M39588

Alerte	Signification
405	Piles faibles
407	Piles gravement faibles
164	La pompe à chaleur a détecté un défaut
170	Défaillance de la mémoire du thermostat
173	Erreur de capteur interne
178	Erreur de capteur extérieur câblé
181	Remplacer le filtre (Réinitialisez cette minuterie en appuyant sur Menu . Appuyez sur Haut ou Bas pour trouver FILT. Appuyez sur Select , lisez le texte défilant, puis appuyez sur Dismiss pour effacer le rappel après avoir remplacé le filtre.)

Paramètres de fonctionnement du système

- Appuyez sur le bouton **MODE (MODE)** pour passer au prochain mode système disponible (par exemple : Heat/ Chauffage, Off/Arrêt, Cool/ Refroidissement).
- Faites défiler les modes jusqu'à ce que le mode souhaité s'affiche et laissez-le s'activer.




MF39511

Paramètres de fonctionnement du ventilateur

- Appuyez et relâchez le bouton **FAN (VENTILATEUR)** pour passer au mode Ventilateur suivant.
- Lorsque le mode de ventilation souhaité est affiché, arrêtez d'appuyer sur la touche de ventilation.

Modes du ventilateur :

- Auto** : Le ventilateur fonctionne uniquement lorsque le système de chauffage ou de refroidissement est en marche.
- On (Marche)**: Le ventilateur est toujours activé.
- Circ (Circulation)**: Le ventilateur fonctionne de manière aléatoire environ 33 % du temps.




MF39512

Réglez l'heure et la date

Temps


- Appuyez sur **MENU (MENU)** sur le thermostat.
- Appuyez sur ou pour aller à **TEMPS**. Appuyez sur **SELECT (SÉLECTIONNEZ)**.
- Appuyez sur ou sur pour choisir le format d'horloge 12 ou 24 heures et appuyez sur **NEXT (SUIVANT)**.
- Appuyez sur ou pour régler l'heure et la date **l'heure** et appuyez sur **NEXT (SUIVANT)**.
- Appuyez sur ou sur pour régler les minutes et appuyez sur **SAVE & EXIT**.



MF39509

Date


- Appuyez sur **MENU (MENU)** sur le thermostat.
- Appuyez sur ou sur pour aller à **DATE** et appuyez sur **SELECT (SÉLECTIONNEZ)**.
- Appuyez sur ou pour choisir **YEAR (ANNÉE)** et appuyez sur **NEXT (SUIVANT)**.
- Appuyez sur ou sur pour régler le **MONTH (MOIS)** et appuyez sur **NEXT (SUIVANT)**.
- Appuyez sur ou sur pour sélectionner **DATE** et appuyez sur **SAVE & EXIT**.




M39510

Pour programmer les horaires

- Appuyez sur **MENU (MENU)** sur votre thermostat. Appuyez sur ou jusqu'à ce que **SCHED** s'affiche. Appuyez sur **SELECT (SÉLECTIONNEZ)**.
- Un carré apparaît autour de **ON (ACTIVER)** ou **OFF (ARRÊT)** à l'écran. Si vous souhaitez utiliser un horaire, appuyez sur ou pour sélectionner **ON (ACTIVER)**. Appuyez sur **NEXT (SUIVANT)** pour modifier la programmation ou appuyez sur **EXIT (SORTIE)** pour quitter le menu.
- Si vous modifiez le programme, appuyez sur **NEXT (SUIVANT)** pour modifier le ou les jours qui clignotent à l'écran.
- Le mot "**Wake**" devrait être clignotant. Appuyez sur **NEXT (SUIVANT)**. Appuyez sur ou pour activer ou désactiver cette période de programmation. Appuyez sur **NEXT (SUIVANT)**.
- Si la période de programmation a été réglée sur **ON (ACTIVER)**, l'heure clignote. Appuyez sur ou pour régler l'heure de cette période. Appuyez sur **NEXT (SUIVANT)**.
- Le point de consigne de la chaleur clignote. Appuyez sur ou pour régler le point de consigne de la chaleur pour cette période. Appuyez sur **NEXT (SUIVANT)**.
- Le point de consigne Cool clignote. Appuyez sur ou pour régler le point de consigne de refroidissement pour cette période. Appuyez sur **NEXT (SUIVANT)**.
- L'écran affiche la prochaine période de programmation en clignotant. Répétez les étapes 4 à 7 pour les autres périodes et jours de l'horaire.
- Appuyez sur le bouton **SAVE & EXIT** en haut à gauche.



M39512



MF39512

Termostato FocusPRO Serie P200

TH2110U4004, TH2210U4005, TH2320U4006

ES

Guía del usuario

Controles del termostato

