resideo

FILTRES À EAU RESIDEO BRAUKMANN F76S

Filtre à eau à haut débit avec contrôle automatique du lavage à contre-courant

Le filtre à eau F76S est idéal pour les applications d'élimination des sédiments. Utilisé comme pré-filtre, le F76 protège les éléments du système d'eau, notamment les dispositifs de traitement spécialisés, les équipements géothermiques ou d'autres installations et appareils courants. Le débit, la capacité de filtrage et la facilité de nettoyage font du F76S l'outil idéal pour les applications les plus exigeantes.

FILTRES À EAU F76S

Un nettoyage efficace pour des applications exigeantes

	NUMÉRO DE PRODUIT	TAILLE	CONNEXION À RACCORDEMENT
	F76S1007	1/2 po	Embouts soudés et filetés NPT
	F76S1015	3/4 po	Embouts soudés et filetés NPT
	F76S1023	1 po	Embouts soudés et filetés NPT
	F76S1031	1-1/4 po	Embouts soudés et filetés NPT
	F76S1049	1-1/2 po	Embouts filetés NPT
	F76S1056	2 po	Embouts filetés NPT

Le filtre à eau F76 est offert de série avec une crépine en acier inoxydable de 100 microns. Des ensembles de crépines de 20, 50 et 200 microns sont offerts séparément.

CAPACITÉ EN GALLONS PAR MINUTE (GAL/M)

CHUTE DE PRESSION (PSI) À TRAVERS LE FILTRE	TAILLE DU TUYAU (POUCES)					
	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2
1	8	11	18	20	26	30
2	12	16	25	28	36	42
3	14	19	31	35	44	51
4	16	22	36	40	51	59
5	18	25	40	45	57	66
15	32	43	70	78	99	114
Volume du débit pour un lavage à contre-courant de 15 secondes à une entrée de 60 psi						
–	3,2	3,2	4,0	4,0	4,7	4,7

REMARQUE : Cv est égal à la capacité pour une chute de pression de 1 psi.

F76S PENDANT LE DÉBIT NORMAL **F76S PENDANT LE CYCLE DE CONTRE-LAVAGE**

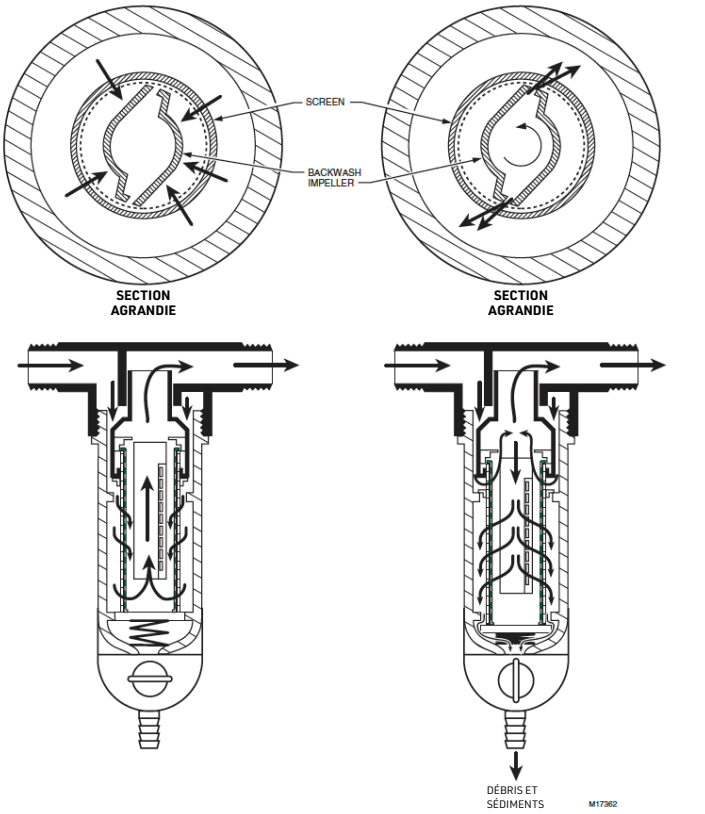

La commande MV876B1018 minimise les approximations

LA COMMANDE AUTOMATIQUE DE LAVAGE À CONTRE-COURANT MV876B est offerte sous forme d'accessoire. Cette commande est montée sur la vanne de purge et est programmée par l'utilisateur pour effectuer automatiquement la fonction de lavage à contre-courant selon l'intervalle souhaité. Seize intervalles de lavage à contre-courant sélectionnables sur le terrain (de toutes les quatre minutes à une fois tous les trois mois) éliminent le besoin d'une minuterie externe. Le MV876 peut également être activé manuellement pour déclencher le lavage à contre-courant.

	NUMÉRO DE PRODUIT	DESCRIPTION
	MV876B1018	L'arbre à montage à baïonnette du moteur 24 Vca et de la minuterie remplace une commande manuelle à vanne à bille pour un lavage à contre-courant automatique à intervalles préprogrammés. Transformateur 24 V non inclus.

SÉLECTIONS DE MINUTERIE DU MV876B

VALEUR DU PROGRAMME	INTERVALLE DE LAVAGE À CONTRE-COURANT
1	4 minutes
2	8 minutes
3	16 minutes
4	32 minutes
5	1 heure
6	2 heures
7	4 heures
8	8 heures
9	17 heures
10	34 heures
11	3 jours
12	6 jours
13	11 jours
14	23 jours
15	45 jours
16	3 mois

resideo

Resideo Technologies, Inc.
1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422
1-800-468-1502
resideo.com

Pour en savoir plus
resideo.com/pro/water

67-7469F | PM | 04/22
© 2022 Resideo Technologies, Inc. Tous droits réservés.